

Komplett 3 i 1 tak/vägg armatur.

Smart LED armatur med tre inbyggda extra funktioner.

1. Inbyggd justerbar rörelsesensor.
2. Ställ in önskad färgtemperatur i tre olika lägen, varmvit/neutralvit eller kallvit.
3. Inbyggd nödljusfunktion. Lyser i tre timmar om strömmen bryts.



ARTIKLAR

Art nr	Watt	Färgtemp	Garanti	Mått ØXH	Tillval
PL220-12CCT-ADSEN	12	3000-6000K	3 år	Ø220XH48	Färgtempjustering/Justerbar sensor/Ej nödljus
PL280-18CCT-ADSEN-E	18	3000-6000K	3 år	Ø280XH48	Färgtempjustering/Justerbar sensor/Nödljus
PL330-25CCT-ADSEN-E	25	3000-6000K	3 år	Ø330XH48	Färgtempjustering/Justerbar sensor/Nödljus

INFO

- 230VAC
- Epistar 2835 dioder
- Färgtemperatur: 3000K/4000K/5000K/6000K
- Material: Japan TEIJIN PC
- Ra>85
- Flimmerfritt ljus
- 120° ljusspridning
- Mjukt icke bländande ljus
- Tillval: Rörelsesensor/Färgjustering/Nödljus
- 110lm/W
- IK08
- IP40
- Power factor >0,95
- Livslängd ca 45 000 timmar.
- UL94-V0 Brandklassad
- Användningstemperatur: -40 - 50°C
- 3 års garanti

OBS! Tänk på att alltid bryta strömmen vid montage.






RH-P02



TECHNICAL SPECIFICATIONS


ITEM	PARAMETER
Power supply	12-40VDC 20-60VDC
Installation sit	Indoors, ceiling mounting
HF system	5.8GHz CW radar,ISM band
Reach	3-10m(radii), adjustable
Time setting	10sec to 10min
Power frequency	50/60Hz
Transmission power	<10mW
Detection angle	360°
Output mode	PWM
Current	Max:3A
Light control	Day~50LUX,adjustable
Motion detection	0.5-3m/s
Operating temperature	-10℃ - 70℃

ITEM WORKING MODE

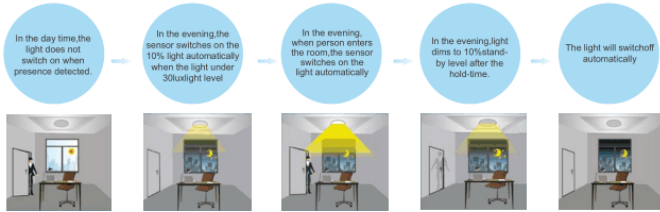


ITEM WIRING INSTRUCTION

- Hold Time 10s-10min
- The adjustable
- Light Sensor
- Max 10M
- Mounting Height 3.5m Max.

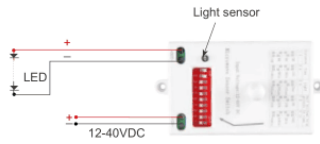

SETTING


Distance

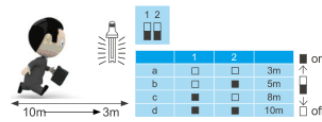


Time




Light





Dim%



Off Dwell Time



ITEM SIZE

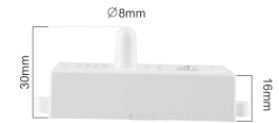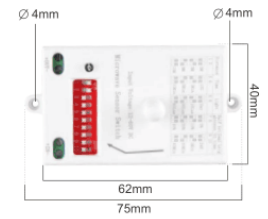

DETECTION PATTERN

