

Industri IP65

Industriarmatur för LED lysrör



IP 65 armatur i PC/ABS med genomgående koppling 5X1,5mm². Anpassad för LED lysrör med inbyggd drivenhet.

- Linear LED för dubbla T8 LED
- LED lysrör T8, 200lm/W
- För tak, lina eller pendlad upphängning.
- Armatur i PC/ABS.
- PC cover.
- Clips i rostfritt stål.
- CRI>80 (Upp till CRI>98 på begäran)
- Lämplig för utomhusbruk.
- IK08
- Alternativ modell med DALI, CASAMBI, 1-10V, ON/OFF Drivers.
- Alternativ modell med Tridonic emergency kit 3h.
- 5 års garanti.
- Estimerad livslängd LED lysrör ca 130 000h.



ARTIKLAR

	T8ARM06- IP6520-LSE	T8ARM12- IP6532-LSE	T8ARM12- IP6548-LSE	T8ARM15- IP6556-LSE	T8ARM15- IP6580-LSE
Frekvens (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50/60
Spänning (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Watt	20	32	48	56	80
Lumen	3624	5894	8784	9518	13597
Färgtemp.	Valfri	Valfri	Valfri	Valfri	Valfri
Längd	680	1290	1290	1590	1590
Bredd	130	130	130	130	130
Höjd	88	88	88	88	88

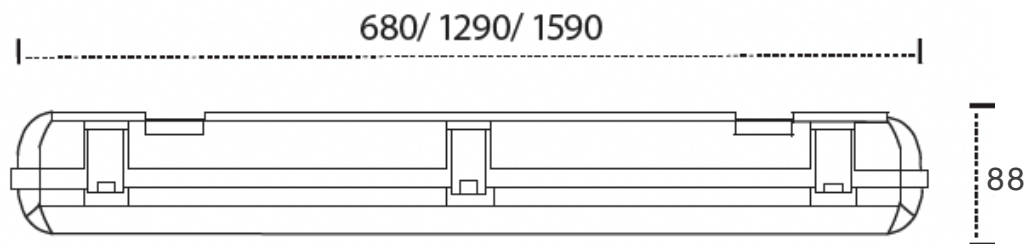

130