

Industri IP23

Industriarmatur för LED lysrör


Kraftig armatur i galvaniserad stål med genomgående koppling 5X1,5mm². Anpassad för LED lysrör med inbyggd drivenhet.

- Linear LED för dubbla T8 LED
- LED lysrör T8, 200lm/W
- För tak, lina eller pendlad upphängning.
- Armatur i galvaniserad stål.
- CRI>80 (Upp till CRI>98 på begäran)
- Snabböppnad installationsbox.
- Alternativ modell med DALI, CASAMBI, 1-10V, ON/OFF Drivers.
- Alternativ modell med Tridonic emergency kit 3h.
- 5 års garanti.
- Estimerad livslängd LED lysrör ca 130 000h.




ARTIKLAR

| | T8ARM06- IP2320-LSE | T8ARM12- IP2332-LSE | T8ARM12- IP2348-LSE | T8ARM15- IP2356-LSE | T8ARM15- IP2380-LSE |
|---------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Frekvens (Hz) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| Spänning (V) | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 | 220-240 |
| Watt | 20 | 32 | 48 | 56 | 80 |
| Lumen | 3840 | 6158 | 8112 | 9998 | 14080 |
| Färgtemp. | Valfri | Valfri | Valfri | Valfri | Valfri |
| Längd | 980 | 1580 | 1580 | 1880 | 1880 |
| Bredd | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
| Höjd | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |

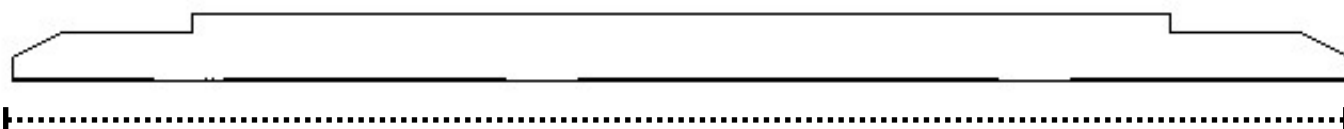


980/1580/1880mm

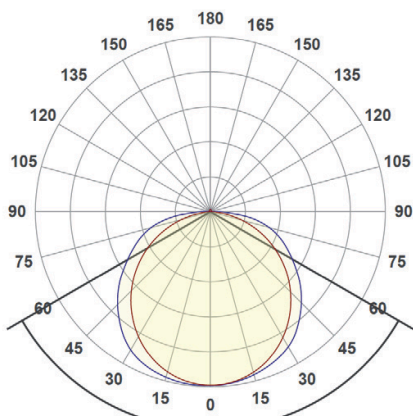

120°

Beam angle

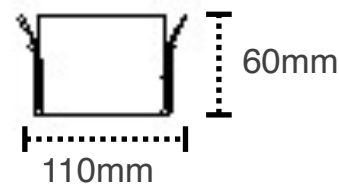

GRÖNT  LJUS AB
www.grontljus.com