

FLAT Tube® 8

LED armatur Flat tube® 8

Komplett LED armatur med flimmerfritt ljus och upp till 130 lumen/W. Bekväm snabb installation för genomgående kopplingskrav. Finns i ett flertal modeller med olika funktioner. Tex med IP65 för fuktig miljö eller med microsensorer som tändar upp när någon kommer. Bra för ytterligare energibesparing på tex offentliga toaletter, garage, korridorer mm. Finns även med dim- och färgjustering med fjärrkontroll.

INFO

- Flat tube 8, 100-265V
- 20-72W
- Ljusflöde: 100/130 lm/W
- Ljusspridning: 120°
- Färgtemperatur: 2700-6500K
- 3 års produktgaranti
- CRI / RA: >80
- IP44
- SMD 2835 Epistar dioder
- Power factor: 0,93
- CE, RoHs, EMC, SAA




ARTIKLAR

| Art nr (KELVIN) | Watt | Färgtemp valbar mellan | CRI / RA | Mått: LXBXH | Ljusvinkel |
|-------------------|------|------------------------|----------|-------------|------------|
| FT806(30-60)130lm | 20W | 2700-6000K | >80 | 600X72X38 | 120° |
| FT812(30-60)130lm | 40W | 2700-6000K | >80 | 1200X72X38 | 120° |
| FT815(30-60)130lm | 60W | 2700-6000K | >80 | 1500X72X38 | 120° |
| FT818(30-60)130lm | 72W | 2700-6000K | >80 | 1800X72X38 | 120° |



Wago för snabb genomgående koppling.

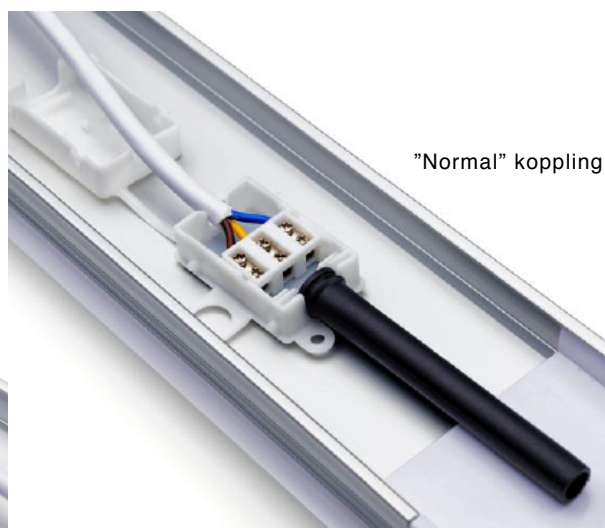

"Normal" koppling



TÄNK PÅ ATT:

- Läs noga igenom bruksanvisningen innan du monterar belysningsarmaturerna.
- Belysningsarmaturerna ska installeras, anslutas och testas av en certifierad elektriker.
- Armaturerna ska alltid installeras eller bytas ut med försiktighet.
- Kontrollera att den lokala spänningen är i enlighet med produktkraven före användning.
- Installation får endast utföras när strömtillförseln är avstängd.
- Vid rengöring stäng av strömmen. Använd mildt rengöringsmedel och en mjuk trasa.
- Täck inte armaturerna med brandfarliga material.